
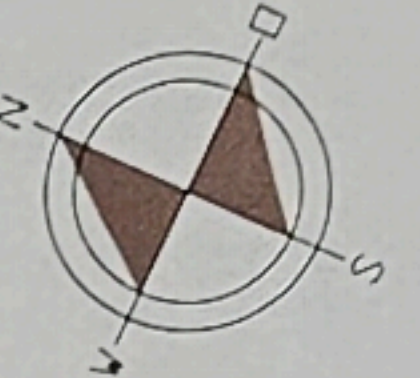



AUSFÜHRUNGSPLAN

DACHGESCHOSS WOHNUNG

GRO. 84/80	MST. 1:50
GEZ. J.C.A.	REV.
DAT. 16.04.2008	REV.

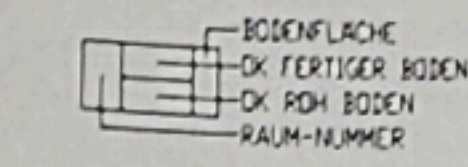

ALLE ABGESCHRÄGTEN WÄNDE SIND UNTER 45° ZU MAuern I

SMITTLICHE LEITUNGSSCHLITZE SIND ERST NACH ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZUZUMAUERN I

±0.00 = VP 1634 = 394.56 M.Ü.M.

TÜRHOHEN BEZIEHEN SICH AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN BIS UK ROHER STURZ!
FENSTERHOHEN BEZIEHEN SICH AB OK F.BANK BIS UK F.STURZ, BZW. OK R.BR. BIS UK R.STURZ!
ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG ZU PRÜFEN!

LEGENDE

BETON	CALMO	VORFABR. ELEMENTE
KALKSANDSTEIN	HOLZ	SCHICHTEX 5cm IN SCHAL.
BACKSTEIN	DÄMMUNG	BESTEHEND
BACKSTEIN M. THERMUR		

REVISIONSDATUM	NAME	BEMERKUNG / ÄNDERUNGEN

