

Legende
Die Masse sind Rohmasse.

Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.

Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.


Betonarbeiten:
Sichtbarbleibende Betonteile (sämtliche horizontale und vertikale Kanten, Arbeitsfugen etc.) sind scharfkantig und mit Schalungstyp 4 auszubilden.

Stahlbautteile:
ausser:
feuerverzinkt; sämtliche Bohrungen, auch für bauseitige Teile, werkseitig ausgeführt.
Befestigungsmittel: CrSt

Installationen:
UK Zargenrahmen der Verteilkästen = 12 cm ab F.B.

Revidiert:	Inhalt
28.08.95	Koten Fenster/Balkon KS Fassade/Laubengang
03.10.95	Laubengängen, Stahlbau, Schwindfugen
13.11.95	Schacht B1 ausbetonieren, Kragplatten Schneiderfugen Schaltz.
17.06.96	Vermessung Stahlbau bzw. Schlosser

Beton
 Backstein
 Gips
 Holz
 Calmo
 Dämmung
 Kalksandstein

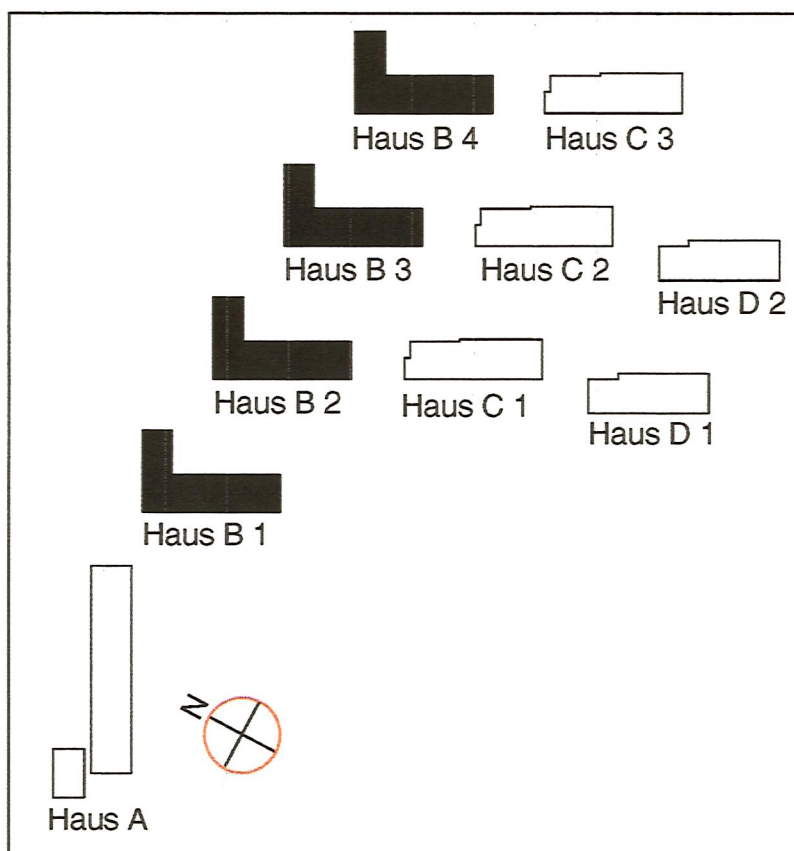

Nullkote:
646.70 M.Ü.M. ± 0.00

Bauherrschaft:
Pensionskasse der Lonza AG
Münchensteinerstrasse 38
4002 Basel

Objekt:
Wohnungen im Quartier
Bäret-Literna
Tärliner/Bäretstrasse/Liternaring
3830 Visp

Projekt "Sunnu-Bina"

Plan Nr.
43/B 1/050/1/003

AUSFÜHRUNGSPLAN

HAUS B1

Grundriss
1. Obergeschoss

Mst. 1: 50

A.D.P.
Architektur.Design.Planung
Helenastrasse 3
8008 Zürich
Telefon 01 / 383 34 34
Telefax 01 / 383 44 01

W. Ramsler
B. Jori
P. Hofmann
R. Lechleitter

Projektleitung:

Planformat: 105/60

Gez. do Datum: 30.05.95

