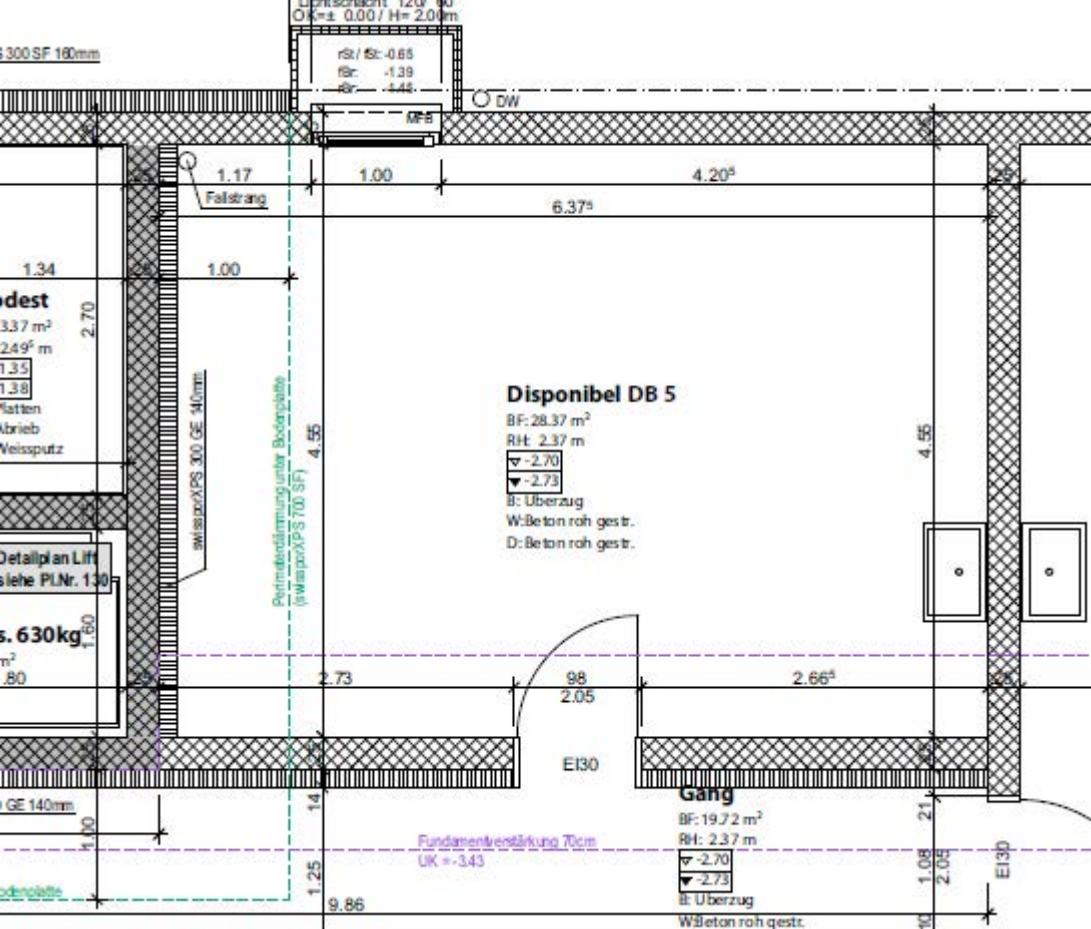

Lichtschacht 120/ 80
OK=± 0.00 / H= 2.00m
rSt / fSt: -0.65
fBr: -1.39
sBr: -1.48
DW
MFB
1.17
1.00
4.20⁵
Fallstrang
6.37⁵
1.34
1.00
2.70
Disponibel DB 5
BF: 28.37 m²
RH: 2.37 m
-2.70
-2.73
B: Überzug
W: Beton roh gestr.
D: Beton roh gestr.
4.55
swisspor XPS 300 GE 140mm
Perimeterdämmung unter Bodenplatte
(swisspor XPS 700 SF)
Detailplan Lift
siehe Pl.Nr. 130
s. 630kg
1.60
2.73
98
2.05
2.66⁵
EI30
Gang
BF: 19.72 m²
RH: 2.37 m
-2.70
-2.73
B: Überzug
W: Beton roh gestr.
Fundamentverstärkung 70cm
UK =-3.43
1.25
9.86
1.08
2.05
EI30
GE 140mm