


Ansicht ohne Fensterflügel und Leuchte  
mit Bohrbild für  
Befestigungsmaterial

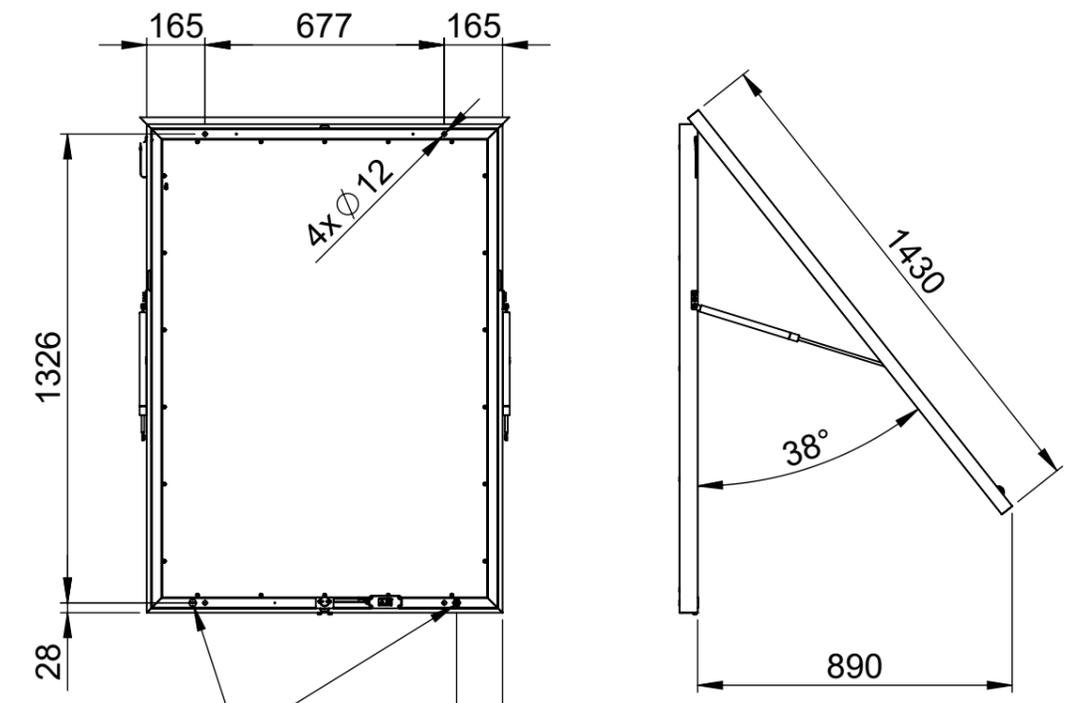

Zuleitung

Kabeldurchmesser  
max. 10mm

Leiterquerschnitt  
min. 3x0.75mm<sup>2</sup>  
max. 3x2.5mm<sup>2</sup>

Anschlussleistung  
72W

Input  
220-240V / 50-60Hz

Projekt-Nr:		Massstab:		Nav-Nr:		Gewicht [kg]:		Oberfläche:	
Toleranz: DIN ISO 2768-mk		1:20				72.00			
				Datum		Name		Produkt: AK 4000	
				Gez. 20.07.2021		jmeier		Benennung:	
				Gepr.				AKB4000	
				Freig. 14.08.2021		jmeier		F4	
				 www.burri.world		Zeichnungsnummer:		Revision:	
						1039742 - 01 K		-	
Pos.		Änderung		Datum		Name		Ursprung:	
								Ersatz für:	