S comprensivo di finale inchiodato

di isolamento in polistirolo estruso Styrofoam IB-X o simile, spessore 30 mm.
alla impermeabilizzazione tramite barrapren

eabilizzazione tramite barrapren o simile
ione fino a completa copertura del c.a. (min. 3 Kg/mq.)
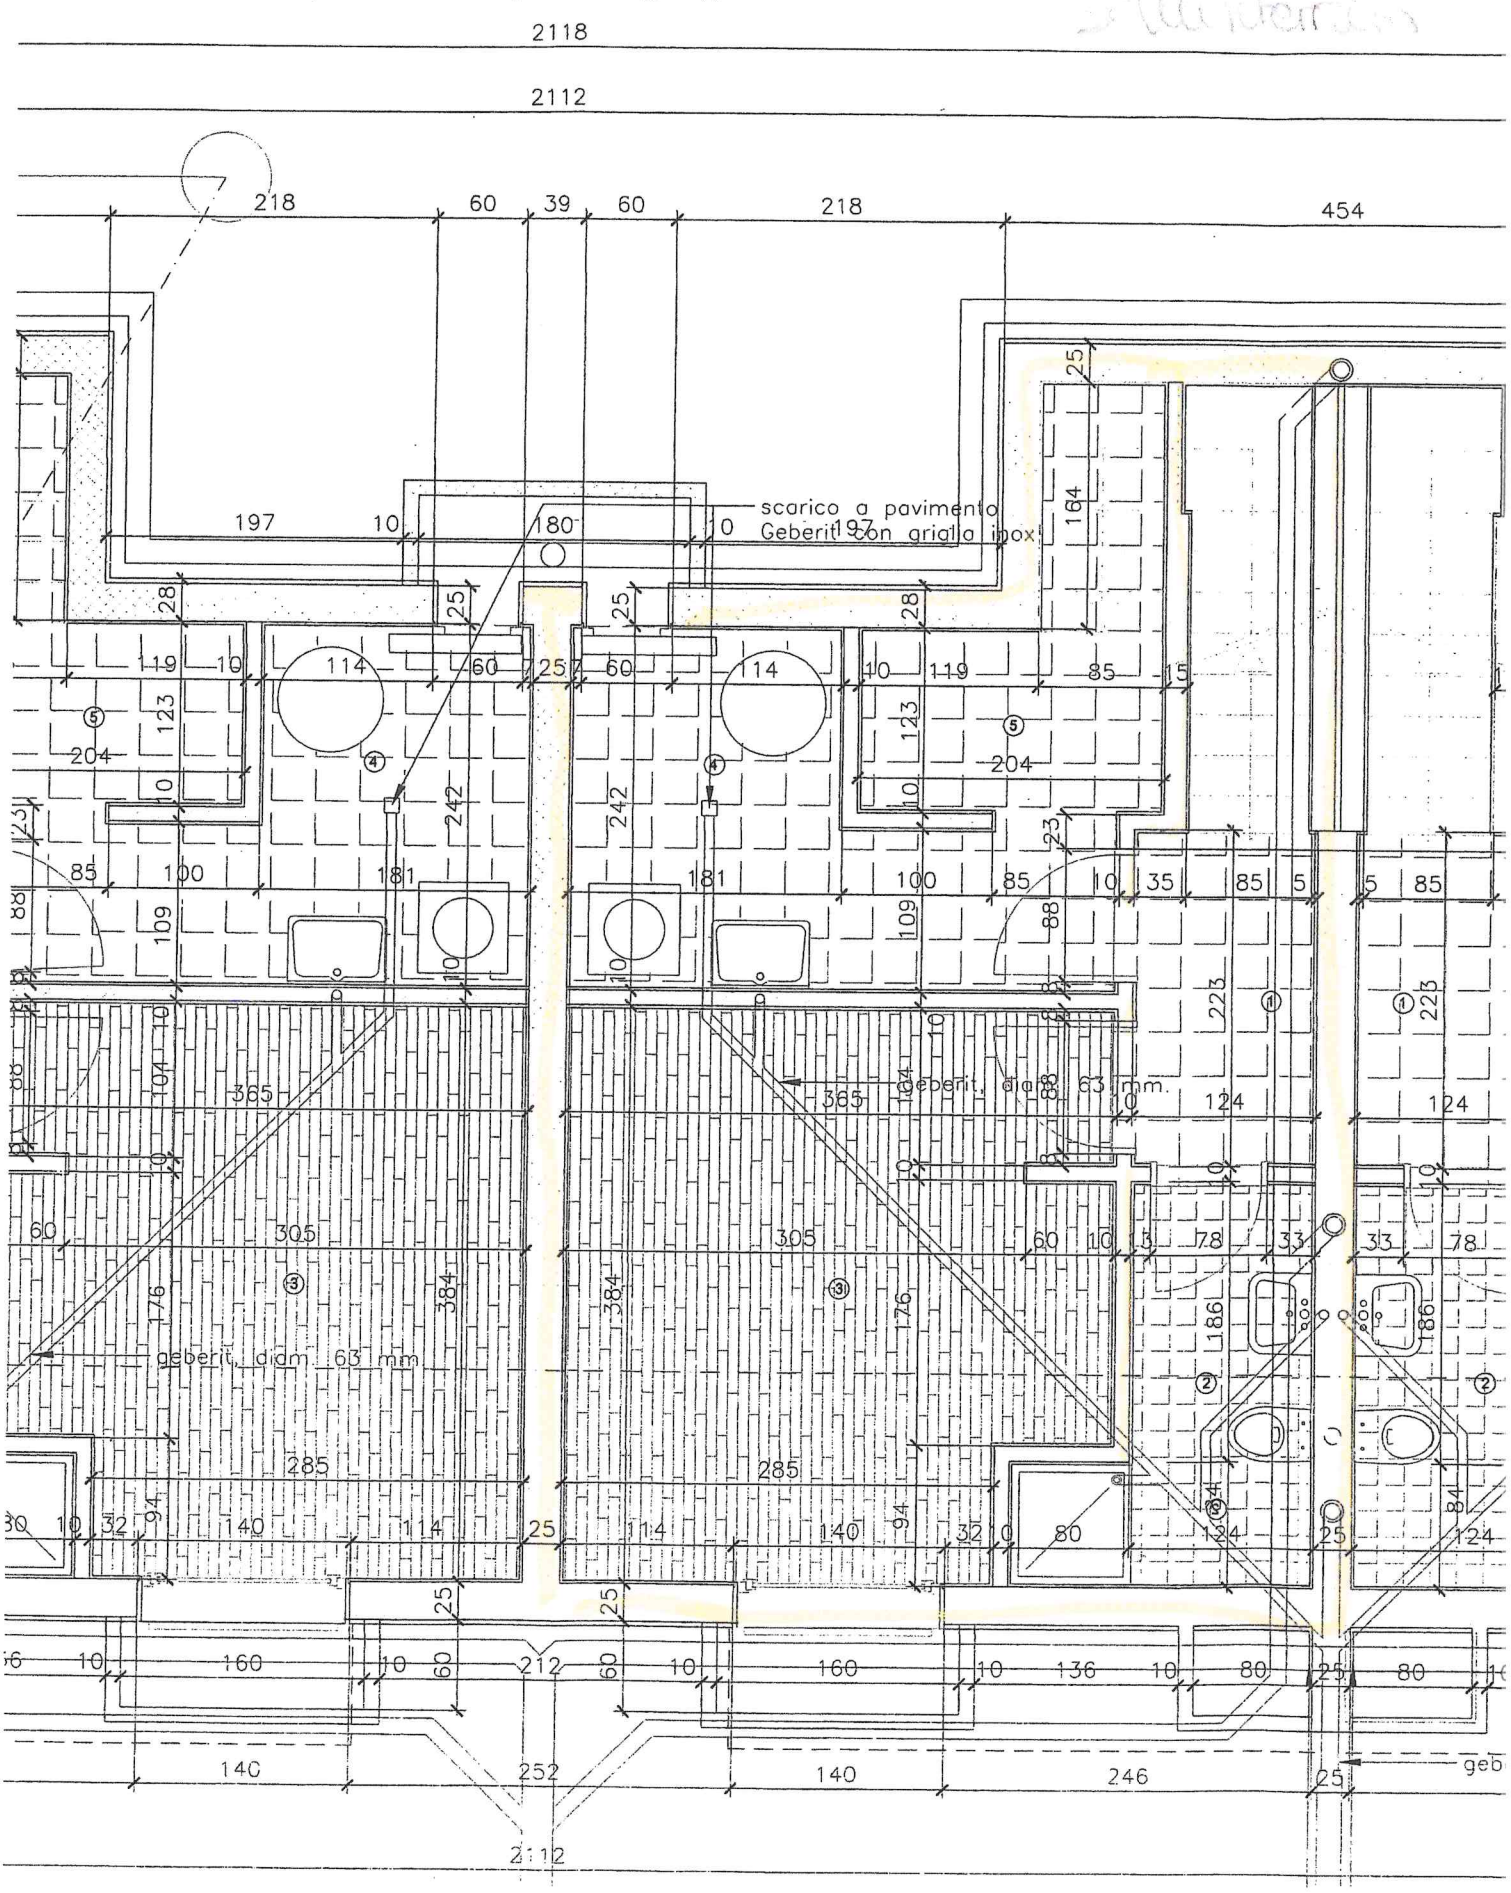
app. 3